

-  Placustic Absorvedor Acústico
-  Módulo de Absorvedores Acústicos
-  Fechamento de onda para telha
-  Filtro de Espuma de Poliuretano
-  Fitas de Vedação e Amortecimento
-  Viscoel Vedação e Amortecimento
-  Espuma de Melamina
-  Peças Técnicas
-  Espuma Anecóica
-  Junsorb Absorvedor Acústico
-  Tapete Termo Acústico
-  Filtro Carvão Ativo
-  Fita Fácil
-  Absorvedor de Rádio Frequência
-  Juntas
-  Baffles
-  **Isoblanck Piso**
-  AcousticForma
-  Pad de Borracha
-  Viscomix Isolante Acústico
-  Medições Acústicas

ISOBLANCK PISO

Manta de Absorção Acústica e Isolamento Térmico Auto-extinguível
Praticidade em obter melhor conforto acústico em ambientes fechados

ISO 9001:2008
Certified by RINA

IMPRIMIR FOLDER



Isoblanck Piso é a manta de absorção de impacto, ruídos e isolamento térmico. Impede a migração de umidade aumentando a vida útil dos pisos, além de propiciar um conforto térmico e acústico, de acordo com a nova norma brasileira de desempenho dos edifícios, ABNT NBR 15575-3.

No Brasil, o lançamento do produto se deu no ano de 2000, já demonstrando nosso pioneirismo, inovação e preocupação com o seu bem estar.

Indicado para piso flutuantes: cerâmico, granito, carpete, assoalho, etc.

Propriedades Técnicas

Largura	Até 700mm em rolos de 50mts
Velocidade de queima	100 mm/min. conforme DIN 75200
Condutividade Térmica a 0°C	0,038 W/mK conforme UNE 92201
Isolamento Acústico (coeficiente de absorção acústica)	Barreira acústica para ruídos entre 5 a 70%, conforme aumenta-se a espessura aplicada. (Delta Lw = 20 dB (ISO 717)

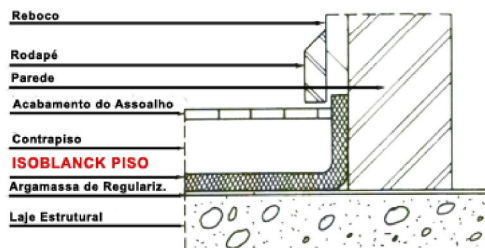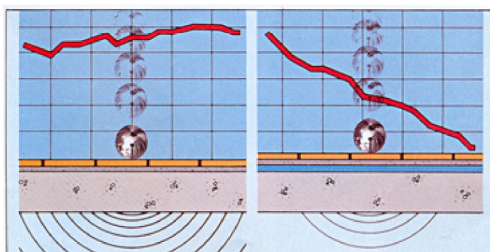

Endereço

Rua dos diamantes, 131
Bairro Prosperidade - São Caetano do Sul
São Paulo - Brasil
CEP: 09550-450

Contato

Telefone: (11) 4228-2824
Email: vendas@junseal.com.br

Junseal no Facebook 

Associado à

